MANUAL
DE INSTRUÇÕES

PROLIGHT
200 DL

PAINEL DE CONTROLE
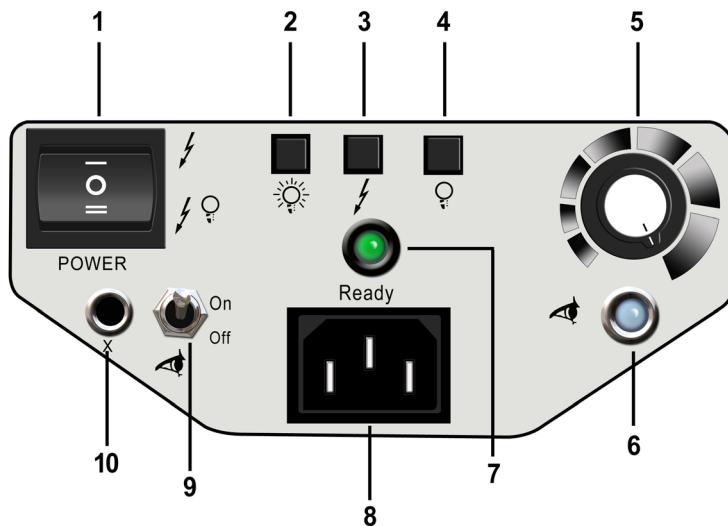
Antes de ligar seu equipamento verifique se a chave de tensão está ajustada para a voltagem correta da rede elétrica do local escolhido para a instalação.

1 - Chave liga-desliga: Posição (I) liga o flash, posição (0) desliga o flash, posição (II) liga flash e modelagem.

2 - Luz de modelagem 1: Ch (on) habilitada, após o disparo do flash a luz de modelagem se apaga. Após a recarga de potência total do flash a luz de modelagem se acende, indicando que o equipamento esta pronto para disparar novamente . Ch (off) Nesta posição o flash dispara e a luz de modelagem permanece acesa .

3 - Teste: Teste manual do disparo.

4 - Luz de modelagem 2: Ch (on) – habilitada , a luz de modelagem esta em (full) potência total , não teremos ajuste proporcional a carga do flash. Ch (off)- Nesta posição a luz de modelagem terá controle linear proporcional a carga de potência do flash .

5 - Carga: Controlador linear de potência de 1/8 a carga 1/1.

6 - Foto Célula.

7 - Indicador de carga: Led bicolor (vermelho carregando) (verde, pronto para disparar).

8 - Entrada para cabo tripolar com ligação à rede (110v ou 220v) Para sua maior segurança ligue somente em tomada tripolar, corretamente aterrada, a fim de evitar danos ao aparelho. Verifique também se a voltagem da rede elétrica é a mesma do equipamento.

9 - Chave Liga/Desliga da Fotocélula.

10 - Entrada para cabo de sincronismo (plug P4 macho Ø6,3mm).

Seletor de Voltagem

Utilize sempre fuzível com a amperágem recomendada, desta forma você obterá maior proteção para o seu equipamento.
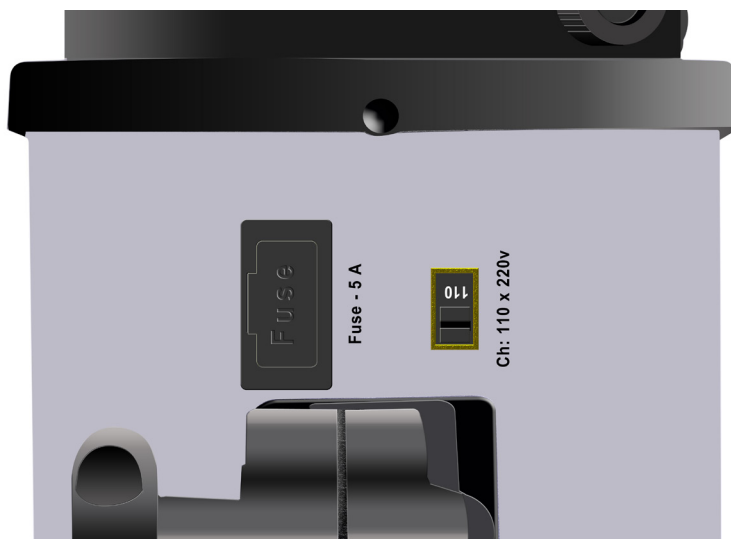
Não é necessário trocar a lâmpada de modelagem quando mudar a voltagem do equipamento, controle (total) ou (proporcional) a regulagem linear de carga.

Especificações Técnicas

Prolight 200 DL	
Lâmpada de Flash	Xenon pyrex - PL 02 - 200w
Lâmpada de Modelagem	Halógena 120vx150w
Tempo de Reciclagem	1 Segundo carga 1/1
Velocidade do relâmpago	1/1250seg.
Temperatura de Cor	5.500K
Fusível	5A
Voltagem - Bivolt	110 ou 220V (Chaveado)

Itens Inclusos

Cabo de sincronismo Tampa protetora cabo de rede tripolar

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Phocostudio Com. Assist. Tecnica Ltda (prolight) Garante o produto especificado neste certificado contra defeitos de fabricação durante 2 ano com exceção de lâmpadas , contando na data em que o produto foi adquirido , desde que não haja rompimento dos lacres de garantia do produto por pessoa não autorizada .

Para reparar seu aparelho em garantia, leve-o a uma Assistência técnica Autorizada acompanhado da respectiva nota fiscal de compra e do certificado de garantia. O produto devera ser devidamente embalado Por conta e risco do comprador.

Condição de Garantia

Durante o prazo coberto pela garantia a Phocostudio Com AssisT tecn Ltda (prolight) fará o reparo do defeito apresentado. O Atendimento para os reparos dos defeitos nos produtos coberto por este certificado de garantia será feito somente na Assistência técnica Autorizada.

Importante: De Acordo com a garantia todas as despesas de frete e seguro são de responsabilidade do cliente, ou seja, em caso de necessidade, o Cliente é responsável pelo encaminhamento do equipamento até uma Assistência técnica autorizada.

Exclusões de Garantia

Estão excluídos da garantia os defeitos provenientes de :

A) Alterações do Equipamento .

B) Utilização em desacordo com o manual de instruções .

C) Ligações em rede imprópria sujeito a oscilações

D) Queda , raio,negligência , incêndio ou descarga elétrica

E) Intempéries da natureza de qualquer espécie

F) Defeitos ou danos causados pelo derramamento de líquidos , inclusive gotas de chuva , causando oxidação da placa .

G) Arranhões , fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ás superfícies plásticas e
peças externas do equipamento em razão do uso diverso .

(I)   Manutenção efetuada por pessoal não autorizado .
Atenção : Não deixe seu parelho exposto à chuva e não guarde-o em locais onde haja umidade excessiva no ar.

Limitação de responsabilidade

A presente garantia limita-se apenas ao reparo do defeito apresentado. Nenhuma outra garantia , implícita ou explicita é dada ao comprador.

Certificado :

Modelo :

Comprador   CPF

Endereço   Bairro

Cep   Cidade   Estado

NF   Loja   Data

Assinatura do proprietário